




Technický popis

F-LINE Series



Sharing the load

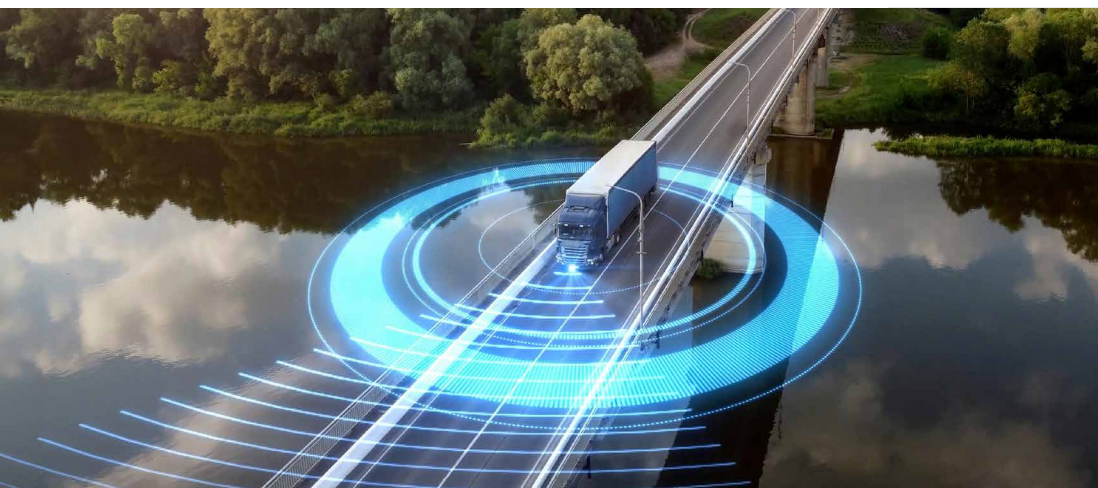

CONNECTRUCK

ĽAHKÝ PRÍSTUP KU VŠETKÝM DETAILOM O VAŠEJ PRÁCI

Systém ConneCTruck vám umožňuje získať prístup ku všetkým informáciám o vozidle F-LINE. Cez ConneCTruck sa môžete kedykoľvek na diaľku pripojiť k svojmu vozidlu a zistiť jeho polohu, stav paliva a informácie o jeho výkone.



MAXCRUISE

- Analyzuje typ a podmienky vozovky, automaticky prispôsobuje rýchlosť.
- Pomocou inteligentného softvéru znižuje spotrebu paliva.



INTEGRÁCIA SYSTÉMU FLEET MANAGEMENT

- Vďaka technológii ConneCTruck je jednoduchšie integrovať systémy Fleet Management.
- Cez Pomocou ConneCTruck môžete jednoducho dokončiť potrebnú integráciu a využívať doterajšie systémy, pričom po zakúpení vozidla nie je potrebný nový ani ďalší hardvér.



TECHNOLÓGIA CLOUD COMPUTING

- Naši technici bezpečne ukladajú a analyzujú dáta z mnohých snímačov vo vozidle, pričom využívajú technológiu Cloud Computing.
- Pomocou algoritmov analyzujú vaše dáta a vytvárajú individuálne riešenia pre vaše vozidlo, ktoré zvyšujú váš



FORD TRUCKS NET

- Nepretržitá komunikácia na akýchkoľvek cestách vďaka internetovej službe v kabíne.



TECHNOLÓGIE DRIVE ASSIST A DRIVE EVALUATION

- Funkcia Drive Assist umožňuje optimálnu spotrebu paliva.
- Analyzuje profil šoféra a neustále ponúka tipy na zvýšenie pohodlia.
- Na základe viacerých parametrov sa počíta výkonnostné skóre.



AKTUALIZOVANIE SOFTVÉRU NA DIAĽKU

- Potreby nového vozidla F-LINE sa diagnostikujú na diaľku a vykonávajú sa rýchle kroky na zlepšenie jeho výkonu.
- Rýchle nepretržité aktualizovanie softvéru ConneCTruck na diaľku.
- Aktualizácie, ktoré zlepšujú výkon vozidla.



SYSTÉM FLEET MANAGEMENT SYSTEM

- Môžete ho integrovať a používať vo svojom systéme bez toho, aby ste si museli zabezpečiť nový alebo dodatočný hardvér. K informáciám o vozidle sa môžete dostať kedykoľvek a bez prerušenia.

Technické vlastnosti

	1845T		3551T		
Motor	Nízka strešná lôžková kabína	Extra vysoká strešná lôžková kabína	Denná kabína	Nízka strešná lôžková kabína	Kabína s vysokou strechou na spanie
Typ	GEN2 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm	GEN2 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm	GEN2 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm	GEN2 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm	GEN2 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm
Objem (cm ³)	12 740 cm ³	12 740 cm ³	12 740 cm ³	12 740 cm ³	12 740 cm ³
Výkon PS (kW)	450 PS (330 kW) pri 1800 d/d	450 PS (330 kW) pri 1800 d/d	510 k (375 kW) pri 1800 d/d	510 k (375 kW) pri 1800 d/d	510 k (375 kW) pri 1800 d/d
Krútiaci moment	2300 Nm pri 900-1300 d/d	2300 Nm pri 900-1300 d/d	2600 Nm pri 1000-1300 d/d	2600 Nm pri 1000-1300 d/d	2600 Nm pri 1000-1300 d/d
Pohonné ústrojenstvo					
Spojka	Jediný disk 430 mm	Jediný disk 430 mm	Jediný disk 430 mm	Jediný disk 430 mm	Jediný disk 430 mm
Prevodovka / Pomery	Automatizované: Ecotorq 16S 2600 DD AMT (17,03 - 1,00)	Automatizované: Ecotorq 16S 2600 DD AMT (17,03 - 1,00)	Automatizované: Ecotorq 16S 2600 OD (14,107 - 0,823)	Automatizované: Ecotorq 16S 2600 OD (14,107 - 0,823)	Automatizované: Ecotorq 16S 2600 OD (14,107 - 0,823)
Prevodovka vpred a vzad	16 dopredu + 4 dozadu	16 dopredu + 4 dozadu	16 dopredu + 2 dozadu	16 dopredu + 2 dozadu	16 dopredu + 2 dozadu
FDR	2,64	2,64	4,87	4,87	4,87
Nápravy a zavesenie					
Konfigurácia náprav	4x2	4x2	6x4	6x4	6x4
Predná náprava	8 T	8 T	8 T	8 T	8 T
Zadná náprava	XSS - 510, 13,5 T	XSS - 510, 13,5 T	XPT - 330, 16 T	XPT - 330, 16 T	XPT - 330, 16 T
Pozastavenie	Parabolické predné listové pružiny/ Zadné vzduchové odpruženie so 4 vlnovcami	Parabolické predné listové pružiny/ Zadné vzduchové odpruženie so 4 vlnovcami	Parabolické predné listové pružiny/ Mechanické zadné odpruženie	Parabolické predné listové pružiny/ Mechanické zadné odpruženie	Parabolické predné listové pružiny/ Mechanické zadné odpruženie
Brzdy					
Brzdový systém	Dvojitý brzdový okruh - jednotka na spracovanie vzduchu s integrovaným odlučovačom oleja a ohrievačom	Dvojitý brzdový okruh - jednotka na spracovanie vzduchu s integrovaným odlučovačom oleja a ohrievačom	Dvojitý brzdový okruh - jednotka na spracovanie vzduchu s integrovaným odlučovačom oleja a ohrievačom	Dvojitý brzdový okruh - jednotka na spracovanie vzduchu s integrovaným odlučovačom oleja a ohrievačom	Dvojitý brzdový okruh - jednotka na spracovanie vzduchu s integrovaným odlučovačom oleja a ohrievačom
Servisná brzda	Predné a zadné kotúčové brzdy	Predné a zadné kotúčové brzdy	Predné a zadné bubnové brzdy	Predné a zadné bubnové brzdy	Predné a zadné bubnové brzdy
Brzdy (predné/zadné) (Ø.mm x mm. Dĺžka)	430 x 45 - Kotúčové brzdy	430 x 45 - Kotúčové brzdy	410 X 200, bubnová brzda Z-Cam	410 X 200, bubnová brzda Z-Cam	410 X 200, bubnová brzda Z-Cam
Brzdny výkon motora	max. 320 kW (úroveň motora)	max. 320 kW (úroveň motora)	max. 320 kW (úroveň motora)	max. 320 kW (úroveň motora)	max. 320 kW (úroveň motora)
Hydraulický spomaľovač	max. 450 kW / nepretržite 160 kW	max. 450 kW / nepretržite 160 kW	max. 450 kW / nepretržite 160kW	max. 450 kW / nepretržite 160kW	max. 450 kW / nepretržite 160kW
Nádrž na palivo a AdBlue					
Palivová nádrž	600L, pravá strana, hliník	600L, pravá strana, hliník	400L, pravá strana, hliník	400L, pravá strana, hliník	400L, pravá strana, hliník
Nádrž SCR	78 L	78 L	55 L	55 L	55 L
Podvozok					
Hrúbka a materiál	U profil, vysoká pevnosť, hrúbka 10 mm, materiál S500 MC	U profil, vysoká pevnosť, hrúbka 10 mm, materiál S500 MC	U profil, vysoká pevnosť, hrúbka 10 mm, materiál S500 MC	U profil, vysoká pevnosť, hrúbka 10 mm, materiál S500 MC	U profil, vysoká pevnosť, hrúbka 10 mm, materiál S500 MC
Piate koleso					
Značka / model / výška	SAF Holland / SK-S 36.20 / 185 mm / 1200 mm	SAF Holland / SK-S 36.20 / 185 mm / 1200 mm	JOST / JSK38MC / 190 mm / 1400 mm	JOST / JSK38MC / 190 mm / 1400 mm	JOST / JSK38MC / 190 mm / 1400 mm
Výška montážnej dosky	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Pneumatiky					
Predná náprava	315/70 R 22.5	315/70 R 22.5	315/80 R 22.5	315/80 R 22.5	315/80 R 22.5
Zadná náprava	315/70 R 22.5	315/70 R 22.5	315/80 R 22.5	315/80 R 22.5	315/80 R 22.5
Ráfiky	22,5X9,0 ocel'	22,5X9,0 ocel'	22,5X9,0 ocel'	22,5X9,0 ocel'	22,5X9,0 ocel'

Štandardné a voliteľné funkcie

Štandardné a voliteľné funkcie	1845T		3551T		
Bezpečnosť a technológie	Nízka strešná lôžková kabína	Extra vysoká strešná lôžková kabína	Denná kabína	Nízka strešná lôžková kabína	Kabína s vysokou strechou na spanie
Predkolízny asistent	●	●	-	-	-
Upozornenie na udržiavanie v jazdnom pruhu (LDWS)	●	●	●	●	●
Elektronický stabilizačný program (ESP)	●	●	●	●	●
Výstražný systém vodiča	●	●	●	●	●
Informačný systém pre sťahovanie (MOIS)	●	●	●	●	●
Zadná kamera	●	●	●	●	●
Informačný systém pre mŕtvy uhol (BLIS)	●	●	●	●	●
Uľahčenie blokovania alkoholu	●	●	●	●	●
Rozpoznávanie dopravných značiek	●	●	●	●	●
Signál núdzového zastavenia	●	●	●	●	●
Systém monitorovania tlaku v pneumatikách (TPMS)	●	●	●	●	●
Automatické diaľkové svetlomety	○	○	-	-	-
Predkolízny asistent s detekciou chodcov	○	○	-	-	-
Inteligentný adaptívny tempomat s funkciou Stop & Go (iACC)	○	○	-	-	-
Elektronický brzdový systém s ABS a ATC (EBS)	●	●	●	●	●
Elektronický brzdový systém s ABS a ATC (EBS)	●	●	●	●	●
Retardér	○	○	○	○	○
Adaptívny tempomat (ACC) (len s voliteľným technickým balíkom)	○	○	-	-	-
Prediktívny tempomat (PCC)	●	●	-	-	-
Diferenciálny zámok	●	●	●	●	●
Interiér					
Multimediálny systém s 9" dotykovou obrazovkou (DAB rádio, Bluetooth, USB (typ A - C), Apple CarPlay, Android Auto, diaľkové ovládanie)	●	●	●	●	●
Navigácia	○	○	○	○	○
Lepšia zvuková a tepelná izolácia	●	●	●	●	●
Klimatizácia	●	●	●	●	●
Suchý a mokrý typ ohrievača kabíny	○	○	-	-	-
Ohrievač kabíny mokrého typu	-	-	○	○	○
Suchý typ ohrievača kabíny	●	●	-	●	●
Manuálne strešné okno	●	-	○	●	●
Elektrické strešné okno	-	●	-	-	-
Dvojité sedadlo spolujazdca	-	-	○	-	-
Lakťové opierky sedadla vodiča	●	●	○	●	●
Vyhrievané a vzduchovo odpružené sedadlo vodiča	●	●	●	●	●
Vonkajšia slnečná clona	●	●	-	-	-
Zariadenie na meranie zaťaženia nápravy	●	●	●	●	●
Vrchný matrac pre dolnú posteľ	○	○	-	○	○
Výstražný systém bezpečnostných pásov vodiča	●	●	●	●	●
Manželská posteľ a horný úložný priestor	-	●	-	○	○
Jednolôžková posteľ (bez horných úložných priestorov)	●	○	-	●	●
Stmievanie bočných okien	●	●	●	●	●
Čierna látka sedadla Alcantara	●	●	●	●	●
Multifunkčný kľúč diaľkového ovládania, 2 kusy	●	●	●	●	●



Štandardné a voliteľné funkcie

Štandardné a voliteľné funkcie	1845T		3551T		
Exteriér	Nízka strešná lôžková kabína	Extra vysoká strešná lôžková kabína	Denná kabína	Nízka strešná lôžková kabína	Kabína s vysokou strechou na spanie
Vyhrievané a elektricky ovládané bočné zrkadlá	●	●	●	●	●
Spojler a bočný nadstavce	-	●	-	-	○
Bočná sukňa	○	○	-	-	-
Hliníkové ráfiky (Ford)	○	○	-	-	-
Hliníkové ráfiky (Alcoa)	○	○	-	-	-
Viaclistové pružiny zadného mechanického zavesenia	○	○	-	-	-
XSS - 470 zadná náprava	○	○	-	-	-
Nosnosť prednej nápravy 7,5 t	●	●	-	-	-
19T GVM	○	○	-	-	-
Nové pneumatiky s nízkym valivým odporom	●	●	-	-	-
Hliníková palivová nádrž 450 l (ľavá strana)	○	○	-	-	-
Hliníková palivová nádrž 510L (pravá strana)	-	-	○	○	○
510L (pravá strana) + 410L hliníková palivová nádrž (ľavá strana)	○	○	-	-	-
600 l (pravá strana) + 450 l hliníková palivová nádrž (ľavá strana)	○	○	-	-	-
Piate koleso bez maziva (1100 mm a 1200 mm)	○	○	-	-	-
Piate koleso JOST	○	○	●	●	●
Hydraulické naklápanie kabíny	●	●	●	●	●
Elektricky ovládané sklápanie kabíny	○	○	○	○	○
Kompatibilita HVO	●	●	●	●	●
Vývodový hriadeľ motora (vyžaduje retardér pre 1845T)	○	○	○	○	○
NH1B Prevodovka PTO	○	○	●	●	●
NH1C Prevodovka PTO	○	○	○	○	○
NH4B Prevodovka PTO	-	-	○	○	○
Balík ADR klasifikácie FL, EX/II, OX a AT	○	○	○	○	○
Bez prednej rezervnej pneumatiky	○	○	○	○	○
Predná náhradná pneumatika / ráfik	●	●	●	●	●
LED svetlomety	○	○	○	○	○
Halogénové svetlomety	●	●	●	●	●
Dažďový senzor a automatické svetlá	○	○	-	-	-
Batéria s kapacitou 225 Ah	●	●	●	●	●
Nastaviteľný vzduchový kompresor	●	●	●	●	●
Inteligentný tachograf	●	●	●	●	●
Kabína so vzduchovým odpružením	○	○	-	-	-
Čierna predná mriežka	●	●	●	●	●
Krátky nárazník	-	-	●	●	●
Dlhý nárazník	●	●	-	-	-
Režim Eco+	●	●	-	-	-
Studený zábal	○	○	○	○	○
Predné ťažné háky	○	○	●	●	●



● Štandardné ○ Voliteľné

Technické merania

1845T XHRSC

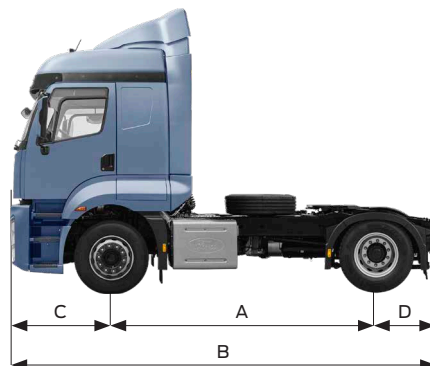

3551T DC

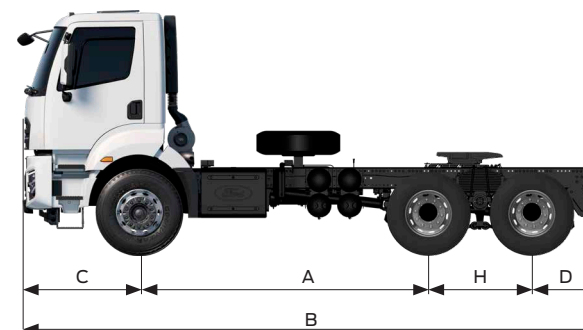

Rozmery (mm)	1845T		3551T		
	Nízka strešná lôžková kabína	Extra vysoká strešná lôžková kabína	Denná kabína	Nízka strešná lôžková kabína	Kabína s vysokou strechou na spanie
Rozchod kolies (A)	3600	3600	3800	3800	3800
Celková dĺžka (B)	5973	5973	7495	7495	7495
Predný previs (C)	1500	1500	1450	1450	1450
Zadný previs (D)	873	873	895	895	895
Vzdialenosť medzi stredmi 1. a 2. kolesa (A)	3600	3600	3800	3800	3800
Vzdialenosť medzi stredmi 2. a 3. kolesa (H)	-	-	1350	1350	1350
Celková šírka vozidla (bez zrkadiel) (E)	2540	2540	2540	2540	2540
Celková dĺžka kabíny (F)	2310	2310	1777	2260	2260
Celková výška vozidla (G)	3048	3930	3114	3114	3372
Polomer otáčania	7590	7590	9700	9700	9700

Pneumatiky a FDR	Výška piateho kolesa	FDR	Zadná pneumatika	Výška zaťaženého piateho kolesa (tolerancia 10 mm)	Výška nezaťaženého piateho kolesa (tolerancia 10 mm)
1845T	980 mm	2,31 & 2,47	295/60 R22.5	976 mm	999 mm
	1100 mm	2,47 & 2,64	315/70 R22.5	1120 mm	1147 mm
	1150 mm	2,64	295/80 R22,5	1161 mm	1194 mm
	1200 mm	2,64	295/80 R22,5	1161 mm	1225 mm
	1200 mm	2,64	315/70 R22.5	1189 mm	1213 mm
	1200 mm	2,64	315/80 R22,5	1221 mm	1245 mm
	1250 mm	2,64	315/80 R22,5	1286 mm	1310 mm
	1250 mm	2,64	295/80 R22,5	1264 mm	1290 mm
3551T	1350 mm	4,87	315/80 R22,5	-	1380 mm
	1400 mm	4,87	315/80 R22,5	-	1404 mm
	1450 mm	4,87	315/80 R22,5	-	1464 mm

	Hmotnosti (kg)	1. náprava	Druhá náprava	3. náprava	Celkom
1845T (nízka strešná kabína)	Technicky prípustná hmotnosť	8000	12600	-	18000
	Hmotnosť obrubníka	5359	2532	-	7891
	Užitočné zaťaženie	2641	10068	-	10109
	Prípustná hmotnosť podľa predpisov	7500	11500	-	18000
1845T (Extra vysoká strešná kabína)	Technicky prípustná hmotnosť	8000	12600	-	18000
	Hmotnosť obrubníka	5486	2545	-	8031
	Užitočné zaťaženie	2514	10055	-	9969
	Prípustná hmotnosť podľa predpisov	7500	11500	-	18000
3551T (denná kabína)	Technicky prípustná hmotnosť	8000	13400	13400	32000
	Hmotnosť obrubníka	5385	2793	2453	10631
	Užitočné zaťaženie	2615	10607	10947	21369
	Prípustná hmotnosť podľa predpisov	8000	9500	9500	25000
3551T (Nízka strešná kabína)	Technicky prípustná hmotnosť	8000	13400	13400	32000
	Hmotnosť obrubníka	5494	2793	2453	10740
	Užitočné zaťaženie	2506	10607	10947	21260
	Prípustná hmotnosť podľa predpisov	8000	9500	9500	25000
3551T (kabína s vysokou strechou)	Technicky prípustná hmotnosť	8000	13400	13400	32000
	Hmotnosť obrubníka	5541	2793	2453	10787
	Užitočné zaťaženie	2459	10607	10947	21213
	Prípustná hmotnosť podľa predpisov	8000	9500	9500	25000

*Údaje o pohotovostnej hmotnosti zahŕňajú palivovú nádrž naplnenú na 90%, ostatné kvapaliny, náradie, rezervnú pneumatiku a vodiča s hmotnosťou 75kg. Hodnoty hmotnosti sa môžu líšiť v závislosti od konfigurácie vozidla.



Ford Trucks Oficiálny zástupca, Delta-Truck s.r.o.
Potná 17, 903 01 Senec Slovakia / Slovensko
Telefon: +421 2/ 3811 3673, +421 917 093 074
marketing@deltatruck.sk

www.fordtrucks.sk • www.deltatruck.sk



Tento dokument obsahuje produkty určené pre vozidlá Ford. Poskytuje informácie o aktuálnych technických špecifikáciách a štandardoch alebo voliteľnom príslušenstve dostupnom k dátumu vydania. Vlastnosti štandardného a voliteľného príslušenstva vozidiel sa môžu z času na čas meniť. Obráťte sa preto na autorizovaných predajcov, aby ste získali aktualizované a presné informácie o vlastnostiach vozidla, ktoré si chcete kúpiť. Z vyššie uvedených dôvodov tento dokument nepredstavuje záruku, pokiaľ ide o špecifikácie uvedené v tomto dokumente. Použité obrázky sa môžu líšiť od vozidiel v predaji. Uvedené technické špecifikácie sa týkajú štandardných vozidiel. Výberom ľubovoľného voliteľného príslušenstva môže dôjsť k odchýlke od týchto špecifikácií.

